



ECLIPSE 2.0 - Регулируемая скрытая петля для телескопических наличников



Назначение

Универсальная скрытая петля с уменьшенной рамной частью до 20 мм глубиной, для установки в коробку с телескопическими наличниками без подрезания соответствующей петле части наличников. Eclipse 2.0 регулируется в 3-х измерениях с возможностью открывания полотна до 180°. Для установки в коробку с толщиной полотна от 40 до 44 мм.

Весовые нагрузки



40 кг на 2 петли.

Установка


Выполнить фрезерование на коробке и створке в соответствии с диаграммами. Зафиксировать петлю саморезами 5x40мм для створки и 4x25мм рамную части.

РАМНАЯ ЧАСТЬ


СТВОРОЧНАЯ ЧАСТЬ

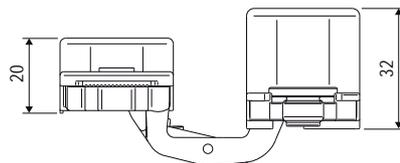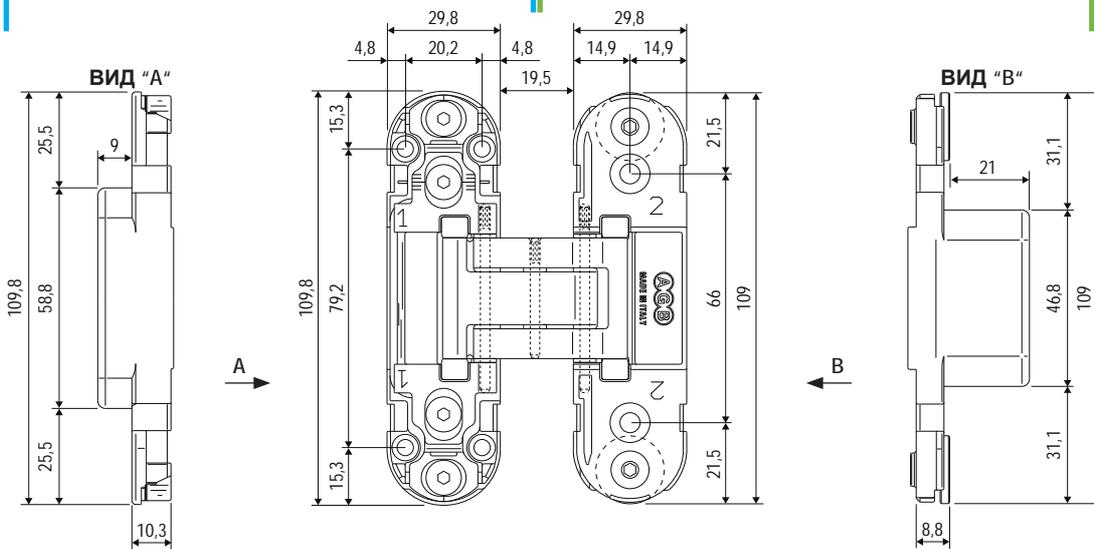

Петля в закрытом состоянии



Регулировки

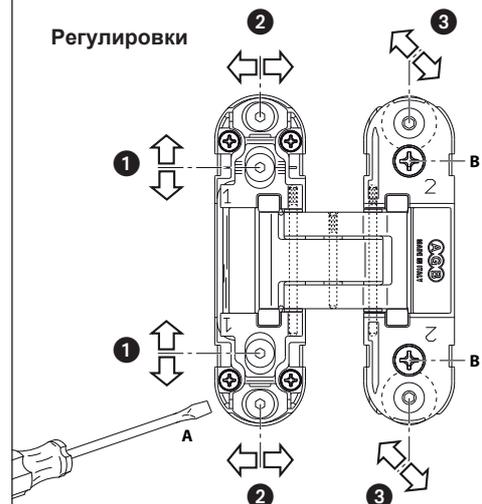

Для регулировки петли используйте шестигранный 3 мм:


- ± 2 мм вертикальная регулировка: ослабить винты 1 для облегчения регулировки плоской отверткой (А). После - зафиксировать винты.

- ± 1 мм рег-ка прижима: винты на схеме 2.

- $\pm 1,5$ мм горизонтальная регулировка: ослабить саморезы (В) и регулировать винтами adjust screws 3.


Декоративные накладки

КОРОБКА СТВОРКА



ABS: Art. E30200.11.XX

ECLIPSE 2.0 - Регулируемая скрытая петля для телескопических наличников

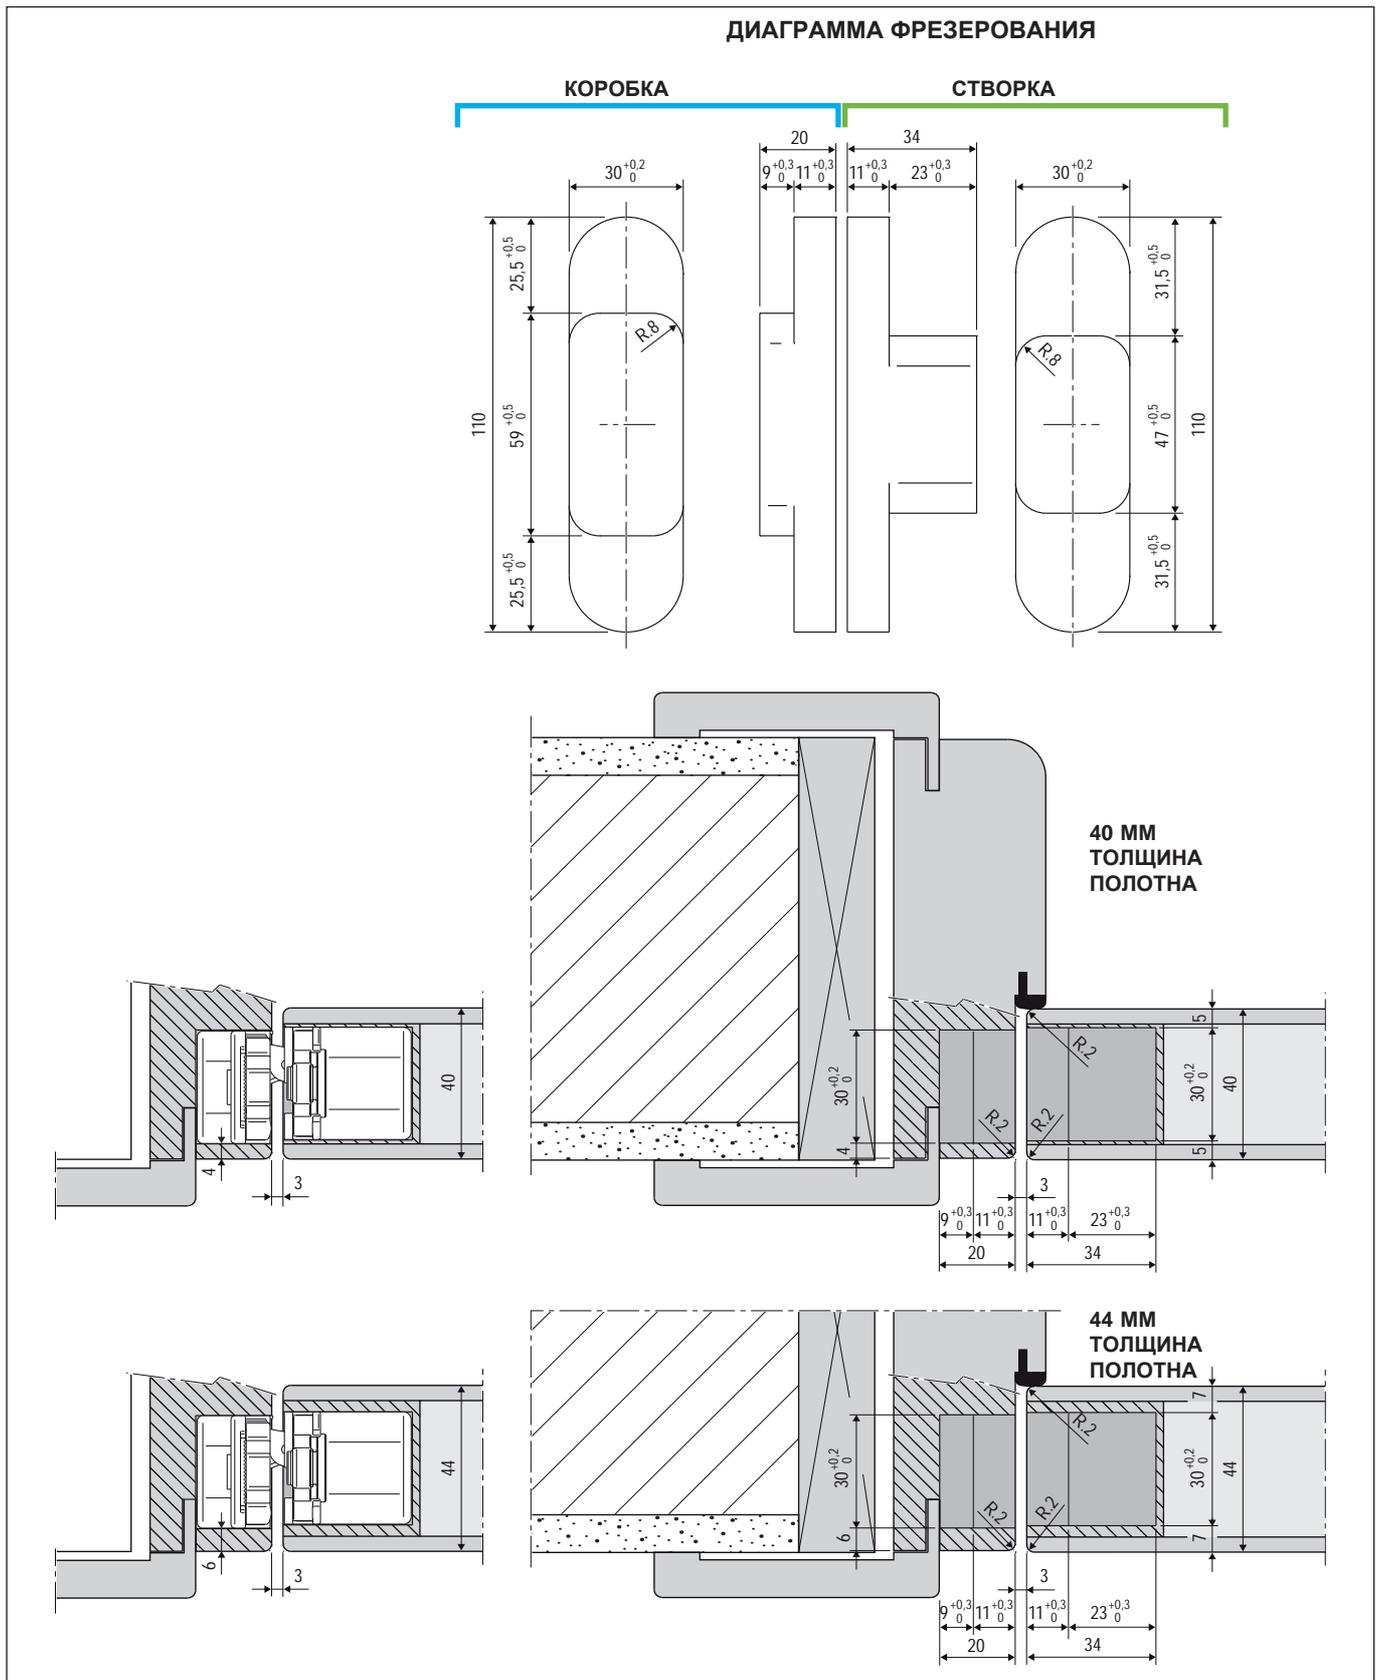

Order specifications

Материал	Артикул
----------	---------

ZAMAK

E30200.03.XX

NB. Руководствуйтесь прайс-листом для выбора отделки петли и цвета декоративных накладок