


Kestokol D 301



Клей для деревини , що відповідає вимогам EN 204 до класу навантажень D3.

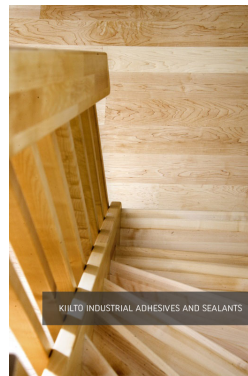

- Однокомпонентний
- Висока в'язкість
- M1-надзвичайно мала емісія летких речовин у повітря

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клей для склеювання масивів деревини, паркету, меблів для ванної кімнати. Клей Kestokol D 301 належить до класу навантажень D3, тому його можна використовувати для склеювання елементів, що часто піддаватимуться впливу підвищеної вологості, контактуватимуть із конденсатом або по яким може стікати вода. Крім того, він придатний для зовнішніх робіт за умови, що склеєні елементи не піддаватимуться впливу погодних умов.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Необхідно упевнитись, що поверхні деталей добре стикуються. Рівномірно нанесіть клей на одну поверхню. З'єднайте деталі й притисніть одну до одної, застосовуючи рівномірне зусилля по всій довжині з'єднання. Для стискання можна використовувати холодний, гарячий або високочастотний прес. Остаточної міцності й водостійкості з'єднання досягне за 7 днів.

Можливе незначне забарвлення певних типів деревини в місці шва через контакт із залізом.

Витрата клею впливає на час відкритої роботи з ним наступним чином (сосна, вологість деревини 12 %, 20 °C, відносна вологість 50 %):

| Витрата (г/м ²) | Час відкритої витримки (хвилин) |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 120 | 4 |
| 150 | 12 |

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов роботи. Крім того, на результат у значній мірі впливають методи роботи. Ми гарантуємо високу якість наших продуктів згідно з нашою системою керування якістю. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальності за наслідки у випадку недотримання вимог

| | |
|------------------------|--|
| ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА | ПВА-дисперсія |
| pH | 2,7 |
| КОЛЬОРИ | Світлий, прозорий після висихання |
| В'ЯЗКІСТЬ | 14 000 мПа·с (середній рівень в'язкості за віскозиметром Брукфільда за +20 °C) |
| ЧАС ВІДКРИТОЇ ВИТРИМКИ | Див. інструкції з використання. |
| ВИТРАТА КЛЕЮ | 120–150 г/м ² |
| ЧАС ПРЕСУВАННЯ | 20 хв (сосна, вологість деревини 12 %, 20 °C, відносна вологість 50 %) |
| МІНІМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА | +3 °C |
| РОЗМІРИ УПАКОВКИ | 15кг |
| ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ | 6–15 % |
| МОРОЗОСТІЙКІСТЬ | Замерзає |
| ЗБЕРІГАННЯ | 12 місяців за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури вище +1 °C. |



до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Користувач має перевірити продукт на придатність для певного застосування.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці www.netstore.com.ua