



Trelleborg Sealing Profiles

Standardprogramm

Erfahren und innovativ

Der wasserdichte Unterschied

Trelleborg Sealing Profiles

Unsere Betriebe werden professionell geleitet und sind nach ISO 9001 und ISO 14001 geprüft. Auf allen Märkten, die wir bedienen, werden unsere Produkte und Systeme in Übereinstimmung mit anwendbaren Standards getestet und von unabhängigen Laboratorien und Behörden sowie nach lokalen Baurichtlinien zertifiziert.



Erfahrungen

Die Trelleborg Gruppe ist einer der weltweit führenden Konzerne in der Entwicklung von Produkten auf Polymerbasis. Der Konzern beschäftigt über 20.000 Mitarbeiter.

Neues Denken

Trotz jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Geschäft, arbeiten wir ständig an Weiterentwicklungen. Wir wissen, dass wir die besten Resultate durch enge Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern erzielen.

Umfassendes Sortiment

Die Trelleborg Sealing Profiles bietet ein Portfolio aus Produkten der verschiedenen Trelleborg Produktionsstandorte. Wir bieten unseren Kunden ein bestmögliches Abdichtungssystem aus einer Hand.

Werkstoffvielfalt

Die Vielzahl der heute für dauerelastische Dichtungen zur Verfügung stehenden Werkstoffe der Geometriegestaltung, diverse nationale und internationale Normen und viele zusätzliche funktionelle Ansprüche erfordern von Produzenten, Anwendern, Architekten, Bauingenieuren und Baufachleuten tiefgehende Sachkenntnisse. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen eine Hilfestellung für die Auswahl des richtigen Werkstoffes bieten. Unsere geschulten Techniker stehen Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Verfügung, Kontaktieren Sie uns!

Titelbild mit freundlicher Genehmigung der Firma Huf Haus GmbH & Co. KG















Flügelfalzdichtungen (bis Falzhöhe 12 mm)

Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
10 mm	5 mm	5 mm	EPDM(W)	CS105	schwarz braun beige		Karton: 150 Meter
Flügelfalz-/Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	3 mm	5 mm	TSP-FOAM (W)	D3530	schwarz weiß rustikal-braun	grau beige dunkelgrau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4 mm	5 mm	TSP-FOAM (W)	D3540	schwarz weiß rustikal-braun	grau beige dunkelgrau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalz-/Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	3 mm	5/6 mm	TSP-FOAM (W)	D3630	schwarz weiß rustikal-braun	dunkelgrau grau beige lichtgrau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalz-/Überschlagdichtung neu					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	3 mm	5/6 mm	TSP-LAN (W)	D3730	schwarz weiß rustikal-braun	grau beige lichtgrau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4 mm	5 mm	EPDM (W)	CS124	schwarz weiß braun	beige	Karton: 150 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4 mm	5 mm	TSP-LAN (W)	L7540	schwarz weiß rustikal-braun	beige	Karton: 240 Meter PaLETTE: 3360 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4 mm	5 mm	TSP-LAN (W)	L5140	schwarz weiß rustikal-braun	beige	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4,5 mm	5 mm	TSP-LAN (W)	L5145	schwarz beige		Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4-5 mm	5 mm	TSP-LAN (W)	L5000	schwarz weiß rustikal-braun	grau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4-5 mm	5 mm	TSP-FOAM (W)	L3000	schwarz weiß rustikal-braun	grau lichtgrau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter
Flügelfalzdichtung neu					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
12 mm	4-5 mm	5 mm	TSP-FOAM (W)	L3450	schwarz weiß rustikal-braun	grau lichtgrau	Karton: 150 Meter PaLETTE: 4500 Meter

(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
 (K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21












Flügelalzdichtungen (bis Falzhöhe 12 mm)

Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	grau beige dunkelgrau
Nutbreite:	5 mm	TSP-FOAM (W)	D3550				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	grau
Nutbreite:	4-5 mm	TSP-LAN (W)	K5286				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung neu					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	grau
Nutbreite:	4-5 mm	TSP-LAN (W)	K5586				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß braun	beige
Nutbreite:	5 mm	EPDM(W)	CS125				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß	
Nutbreite:	5 mm	EPDM(W)	CS126				
Anschlagluft:	5-8 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	beige
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	L7550				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	grau beige lichtgrau
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	L5150				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	dunkelgrau grau beige lichtgrau
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	L6050				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	lichtrau grau
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	L5009				
Anschlagluft:	5-8 mm						
Flügelalzdichtung neu					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß beige	lichtgrau
Nutbreite:	4-5 mm	TSP-FOAM (W)	R1258				
Anschlagluft:	8 mm						
Flügelalzdichtung, teildurchlässig					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß	
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	L7150				
Anschlagluft:	5 mm						
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	12 mm	Material			Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun	braun beige
Nutbreite:	5 mm	TSP-FLEX (K)	L3011				
Anschlagluft:	5-8 mm						

2 (W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
(K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21











Überschlagdichtungen

Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
6 mm	3 mm	6 mm	EPDM(W)	CS112	schwarz weiß braun		Karton: 200 Meter
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
6 mm	3 mm	6 mm			TSP-FOAM (W)	L2020	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
6 mm	3 mm	6 mm			TSP-LAN (W)	L5020	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
10 mm	3 mm	6 mm			TSP-LAN (W)	L5110	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
10 mm	3 mm	6 mm			TSP-FOAM (W)	L2110	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
10 mm	3 mm	6 mm			TSP-LAN (W)	L6010	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
18 mm	4 mm	5 mm			EPDM (W)	CS111	schwarz weiß braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
18 mm	4 mm	5 mm			TSP-FOAM (W)	L2118	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung (Euronut)					Farbe		Verpackung/Inhalt
18/20 mm	4 mm	5 mm			TSP-LAN (W)	L5518	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
18 mm	4 mm	5 mm			TSP-LAN (W)	L6018	schwarz weiß rustikal-braun
Überschlagdichtung (Euronut)					Farbe		Verpackung/Inhalt
18/20 mm	4 mm	5 mm			EPDM (W)	CS114	schwarz weiß braun













(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
 (K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21

Verglasungsdichtungen (incl. Kronendichtungen)

Trockenverglasungsdichtung / Innen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß rustikal-braun	beige	Karton: 200 Meter Palette: 6000 Meter
4,2 mm	TSP-LAN(W)	L7000					
Trockenverglasungsdichtung / Innen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß rustikal-braun	beige	Karton: 200 Meter Palette: 6000 Meter
4,2 mm	TSP-LAN (W)	L7038					
Glasleistenabdichtungsprofil					Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß		Karton: 600 Meter Palette: 18000 Meter
4 mm	TSP-LAN (W)	L7006					
4 mm							
Trockenverglasungsdichtung, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß braun		Karton: 400 Meter
12 mm	ZELKAUTSCHUK (W)	VD603					
3 mm							
2,25 mm							
Trockenverglasungsdichtung, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß braun	beige	Karton: 400 Meter
2,3 mm	ZELKAUTSCHUK (W)	VD607					
Trockenverglasungsdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz braun		Karton: 100 Meter
3,8 mm	ZELKAUTSCHUK / EPDM (W)	VD608					
Trockenverglasungsdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz beige		Karton: 100 Meter
2,3 mm	ZELKAUTSCHUK/ EPDM (W)	VD609					
Trockenverglasungsdichtung, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche:	Material	Profil-Nr.			schwarz		Karton: 1000 Meter
8 mm	ZELKAUTSCHUK (W)	VD610					
2,4 mm							
1,8 mm							
Trockenverglasungsdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß beige		Karton: 200 Meter
3,8 mm	ZELKAUTSCHUK/ EPDM (W)	VD620					
Trockenverglasungsdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß braun	beige	Karton: 150 Meter
3,8 mm	ZELKAUTSCHUK/ EPDM (W)	VD621					





Verglasungsdichtung (incl. Kronendichtungen)

Trockenverglasungsdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 16 mm Profilstärke: 4 mm Spaltmaß: 3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK / EPDM(W)	Profil-Nr. VD624			schwarz weiß braun	beige	Karton: 150 Meter
Trockenverglasungsdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 12 mm Profilstärke: 4 mm Spaltmaß: 3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK/ EPDM (W)	Profil-Nr. VD626			schwarz weiß braun	beige	Karton: 200 Meter
Trockenverglasungsdichtung, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 10 mm Profilstärke: 6 mm Spaltmaß: 4,5 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD630			schwarz		Karton: 400 Meter
Trockenverglasungsdichtung, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 10 mm Profilstärke: 6 mm Spaltmaß: 4,5 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD631			schwarz		Karton: 400 Meter
Trockenverglasungsdichtung / Innen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß: 3 mm	Material EPDM (W)	Profil-Nr. VD640			schwarz		Karton: 200 Meter
Trockenverglasungsdichtung / Innen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß: 4mm	Material EPDM (W)	Profil-Nr. VD641			schwarz		Karton: 200 Meter
Trockenverglasungsdichtung / Innen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Spaltmaß: 4mm	Material EPDM (W)	Profil-Nr. VD644			schwarz		Karton: 200 Meter
Kronenprofil, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 9 mm Profilstärke: 4 mm Spaltmaß: 3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD650			schwarz		Spule: 100 Meter Karton: 600 Meter
Kronenprofil, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 9 mm Profilstärke: 3 mm Spaltmaß: 2,3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD651			schwarz		Spule: 100 Meter Karton: 600 Meter
Kronenprofil, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 8 mm Profilstärke: 3 mm Spaltmaß: 2,3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD652			schwarz		Spule: 200 Meter Karton: 1200 Meter
Kronenprofil, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 8 mm Profilstärke: 4 mm Spaltmaß: 3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD653			schwarz		Spule: 100 Meter Karton: 600 Meter
Kronenprofil, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Andruckfläche: 10 mm Profilstärke: 4 mm Spaltmaß: 3 mm	Material ZELLKAUTSCHUK (W)	Profil-Nr. VD654			schwarz		Spule: 100 Meter Karton: 600 Meter













(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
(K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21

Verglasungsdichtungen (incl. Kronendichtungen)

Kronenprofil, selbstklebend				Farbe	Verpackung/Inhalt
Andruckfläche:	Material	Profil-Nr.			
10 mm	ZELLKAUTSCHUK (W)	VD655		schwarz	Spule: 100 Meter Karton: 600 Meter
Profilstärke: 5 mm					
Spaltmaß: 4 mm					
Kronenprofil, selbstklebend				Farbe	Verpackung/Inhalt
Andruckfläche:	Material	Profil-Nr.			
15 mm	ZELLKAUTSCHUK (W)	VD659		schwarz	Spule: 100 Meter Karton: 300 Meter
Profilstärke: 8 mm					
Spaltmaß: 6 mm					
Trockenverglasungsdichtung				Farbe	Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			
4 mm	ZELLKAUTSCHUK/ EPDM (W)	VD690		schwarz	Karton: 200 Meter
Trockenverglasungsdichtung				Farbe	Verpackung/Inhalt
Spaltmaß:	Material	Profil-Nr.			
4 mm	ZELLKAUTSCHUK/ EPDM (W)	VD693		schwarz	Karton: 300 Meter













Zimmertürdichtungen

Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 10,5 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-FLEX (K)	SD016			schwarz weiß mahagoni	beige Karton: 100 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 11 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-LAST (W)	SD018			schwarz weiß braun	limba macoré transparent Karton: 300 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-LAST (W)	SD023			schwarz weiß braun	limba mahagoni transparent Karton: 300 Meter	
Zimmertürdichtung, mit Ausreißsteg		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 5-8 mm	TSP-LAN (W)	L7711			schwarz weiß rustikal-braun	beige Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-FLEX (K)	SD017			transparent weiß beige	rustikal-braun grau Karton: 100 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-FLEX (K)	L3001			schwarz weiß rustikal-braun	braun beige transparent Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-FLEX (K)	L3002			schwarz weiß rustikal-brau	braun beige transparent Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-FLEX (K)	L5010			schwarz weiß rustikal-brau	braun beige transparent Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung, mit Ausreißsteg		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-FLEX (K)	L5011			schwarz weiß rustikal-braun	braun beige transparent Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung, stumpf einschlagend		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-LAN (W)	L5700			schwarz weiß rustikal-braun	braun beige Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-LAST (W)	L8001			schwarz weiß rustikal-braun	braun beige Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	
Zimmertürdichtung		Material	Profil-Nr.			Farbe	Verpackung/Inhalt
Falzbreite: 12 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5 mm	TSP-LAST (W)	L8002			schwarz weiß rustikal-braun	braun beige Karton: 100 Meter Palette: 3000 Meter	

(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
(K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21



Zimmertürdichtungen

Zimmertürdichtung, mit Ausreißsteg					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
12 mm	4 mm	5-8 mm	TSP-FLEX (K)	L3030			
Zimmertürdichtung, mit Ausreißsteg					flammhemmend eingestellt		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
12 mm	4 mm	5-8 mm	TSP-FLEX (K)	L3700			
Zimmertürdichtung, mit Ausreißsteg					Rauchschutz		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
12 mm	4 mm	5-8 mm	TSP-LAN (W)	L7700			
Zimmertürdichtung, mit Ausreißsteg							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
12 mm	4 mm	5-8 mm	TSP-LAN (W)	L7710			
Zimmertürdichtung							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
12 mm	4 mm	5-9 mm	TSP-LAST (W)	L8004			
Zimmertürdichtung							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
12 mm	4 mm	5-9 mm	TSP-FLEX (K)	L3004			
Zimmertürdichtung Silikon							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß braun
12 mm	3 mm	5 mm	SILKON (W)	SC432			
Zimmertürdichtung Silikon							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß braun
12 mm	4 mm	5 mm	SILIKON (W)	SC435			
Schlauchdichtung stumpfeinschlagend							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz transparent
12 mm	4 mm	5 mm	TSP-FLEX (K)	SD015			
Überschlagdichtung für Zimmertüren							Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß grau
13 mm	3 mm	5 mm	TSP-LAN (W)	L5001			
Zimmertürdichtung							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	weiß rustikal-braun
14 mm	4 mm	5 mm	TSP-FLEX (K)	SD014			
Zimmertürdichtung Silikon							Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	weiß braun
14mm	4 mm	5 mm	SILIKON (W)	SC436			









8 (W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
(K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21













Zimmertürdichtungen

Zimmertürdichtung mit Ausreißsteg					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	14 mm	Material TSP-FLEX (K)			Profil-Nr. L3014		schwarz
Nutbreite:	4 mm		weiß	beige			
Anschlagluft:	5-8 mm		rustikal-braun	transparent			
Zimmertürdichtung mit Ausreißsteg					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	14 mm	Material TSP-LAN (W)			Profil-Nr. K7259		schwarz
Nutbreite:	4 mm		weiß	beige			
Anschlagluft:	5-8 mm		rustikal-braun				

Holz-Alu-Dichtungen

Verglasungsdichtung innen, Holz-/Aluminiumfenster							
Spaltmaß: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
2 mm 3 mm	TSP-FOAM (W)	K2037	schwarz dunkelgrau	Karton: 150 Meter Palette: 4500 Meter			
Verglasungsdichtung innen, Holz-/Aluminiumfenster							
Spaltmaß: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
3 mm 3 mm	TSP-FOAM (W)	K2038	schwarz dunkelgrau	Karton: 150 Meter Palette: 4500 Meter			
Verglasungsdichtung innen, Holz-/Aluminiumfenster							
Spaltmaß: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
4 mm 3 mm	TSP-FOAM (W)	K2039	schwarz dunkelgrau	Karton: 150 Meter Palette: 4500 Meter			
Verglasungsdichtung außen, Holz-/Aluminiumfenster							
Spaltmaß: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
4 mm 3 mm	TSP-FOAM (W)	K2030	schwarz dunkelgrau	Karton: 150 Meter Palette: 4500 Meter			
Verglasungsdichtung außen, Holz-/Aluminiumfenster							
Spaltmaß: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
4 mm 3,5 mm	TSP-FOAM (W)	K2032	schwarz dunkelgrau	Karton: 120 Meter Palette: 3600 Meter			
Verglasungsdichtung außen, Holz-/Aluminiumfenster							
Spaltmaß: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
5 mm 3 mm	TSP-FOAM (W)	K2031	schwarz dunkelgrau	Karton: 150 Meter Palette: 4500 Meter			
Blendrahmendichtung, Holz-/Aluminiumfenster							
Nutabstand: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
10 mm 5 mm	TSP-LAN (W)	K7380	schwarz dunkelgrau	Karton: 100 Meter Palette: 1400 Meter			
Blendrahmendichtung, Holz-/Aluminiumfenster							
Nutabstand: Nutbreite:	Material	Profil-Nr.	Farbe			Verpackung/Inhalt	
15 mm 5 mm	TSP-LAN (W)	K7381	schwarz dunkelgrau	Karton: 75 Meter Palette: 1050 Meter			








Haustürdichtungen

Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	
10 mm	3 mm	6,5 mm	SILIKON (W)	SC710	schwarz weiß		Karton: 50 Meter Palette: 1800 Meter
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
12 mm	3 mm	6,5 mm			SILIKON (W)	SC712	schwarz weiß
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
12 mm	4-5 mm	5-8 mm			SILIKON (W)	SC312	schwarz weiß rustikal-braun
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
12 mm	4-5 mm	3-8 mm			SILIKON (W)	SI312	schwarz weiß braun
Haustürdichtung für aut. Türschließer					Farbe		Verpackung/Inhalt
12 mm	5 mm	5-8 mm			TSP-LAN (W)	L5212	schwarz weiß rustikal-braun
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
12 mm	4-5 mm	5-8 mm			TSP-LAN (W)	SH112	schwarz weiß rustikal-braun
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
15 mm	5 mm	5-8 mm			TSP-FOAM(W)	SH215	schwarz weiß rustikal-braun
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
15 mm	4 mm	5 mm			EPDM (W)	CS110	schwarz weiß braun
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
15 mm	4-5 mm	5-8 mm			SILIKON (W)	SC315	schwarz weiß rustikal-braun
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
15 mm	4-5 mm	3-8 mm			SILIKON (W)	SI315	schwarz weiß braun
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
15 mm	4-5 mm	5-8 mm			TSP-LAN (W)	SH115	schwarz weiß rustikal-braun
Flügelfalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
15 mm	5 mm	5 mm			EPDM (W)	CS155	schwarz braun beige







(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
 (K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21

Haustürdichtungen

Haustürdichtung für aut. Türschließer					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
15 mm	5 mm	5-8 mm	TSP-LAN (W)	L5215			
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
18 mm	4-5 mm	5-8 mm	SILIKON (W)	SC318			
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß braun
18 mm	4-5 mm	3-8 mm	SILIKON (W)	SI318			
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
18 mm	4-5 mm	5-8 mm	TSP-LAN (W)	SH118			
Haustürdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
18 mm	5 mm	5-8 mm	TSP-FOAM (W)	SH218			
Flügelalzdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß braun
18 mm	5 mm	5 mm	EPDM (W)	CS185			
Haustürdichtung für aut. Türschließer					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe:	Nutbreite:	Anschlagluft:			Material	Profil-Nr.	schwarz weiß rustikal-braun
18 mm	5 mm	5-8 mm	TSP-LAN (W)	L5218			













Stulpdichtungen und -kappen

Stulpdichtung mit Abreißsteg					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 12/19 mm Nutbreite: 3 mm	Material TSP-LAN (W)	Profil-Nr. L7004			schwarz weiß rustikal-braun	grau lichtgrau dunkelgrau	Karton: 210 Meter Palette: 2940 Meter
Stulpdichtung mit Abreißsteg					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 12/19 mm Nutbreite: 4-5 mm	Material TSP-LAN (W)	Profil-Nr. L7005			schwarz weiß rustikal-braun	grau lichtgrau dunkelgrau	Karton: 210 Meter Palette: 2940 Meter
Stulpkappe für Falzhöhe 12 mm					je 50 Stück links/rechts		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 12/19 mm Nutbreite: 3 mm	Material ABS	Profil-Nr. SK300			schwarz weiß rustikal-braun	grau beige dunkelgrau	Beutel: 50 Paar
Stulpkappe für Falzhöhe 12 mm					je 50 Stück links/rechts		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 12 mm Nutbreite: 5 mm	Material ABS	Profil-Nr. SK600			schwarz weiß rustikal-braun	lichtgrau grau dunkelgrau	Beutel: 50 Paar
Stulpkappe für Falzhöhe 10 mm					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 12 mm Für Nutbreite: 3 mm	Material KUNSTSTOFF	Profil-Nr. SK200			schwarz weiß rustikal-braun	grau beige dunkelgrau	Beutel: 100 Stück
Stulpkappe für Falzhöhe 12 mm					Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite: 5 mm Nutbreite: 4 mm	KUNSTSTOFF KUNSTSTOFF	CS136 CS137			schwarz weiß braun		Beutel: 100 Stück
Stulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 19 mm Nutbreite: 5 mm Anschlagluft: 5,5 mm	Material TSP-LAN (W)	Profil-Nr. L5004			schwarz weiß rustikal-braun	grau beige	Karton: 160 Meter Palette: 1120 Meter
Stulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 19 mm Nutbreite: 4,5 mm Anschlagluft: 5,5 mm	Material TSP-LAN (W)	Profil-Nr. L5005			rustikal-braun beige		Karton: 160 Meter Palette: 1120 Meter
Stulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 19 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5,5 mm	Material TSP-LAN (W)	Profil-Nr. L5006			schwarz		Karton: 160 Meter Palette: 1120 Meter
Stulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 19 mm Nutbreite: 5 mm Anschlagluft: 5,5 mm	Material EPDM (W)	Profil-Nr. CS130			schwarz weiß braun	beige	Karton: 125 Meter
Stulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 19 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 5,5 mm	Material EPDM (W)	Profil-Nr. CS131			schwarz		Karton: 125 Meter
Stulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzhöhe: 19 mm Nutbreite: 4-5 mm	Material EPDM (W)	Profil-Nr. CS133			schwarz weiß braun	beige	Karton: 200 Meter

(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
(K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21












Sonderdichtungen (Schlauchdichtungen in Silikon, PVC-Schlauch, Fensterbank, etc.)

Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	10 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	4 mm	TSP-FLEX (K)	SD001			schwarz	beige	Karton: 240 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		
						rustikal-braun		
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	10 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	5 mm	TSP-FLEX (K)	SD002			schwarz	beige	Karton: 240 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		
						rustikal-braun		
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	12 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	4 mm	TSP-FLEX (K)	L1040			schwarz	beige	Karton: 240 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		PaLETTE: 3360 Meter
						rustikal-braun		
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	12 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	4,5 mm	TSP-FLEX (K)	L1045			schwarz	beige	Karton: 240 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		PaLETTE: 3360 Meter
						rustikal-braun		
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	12 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	5 mm	TSP-FLEX (K)	SD003			schwarz		Karton: 240 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	12 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	5 mm	TSP-FLEX (K)	L1050			schwarz	beige	Karton: 240 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		PaLETTE: 3360 Meter
						rustikal-braun		
Schiebetürdichtung								
Falzhöhe:	15 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	SD008			schwarz		Karton: 180 Meter
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	15/18 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	5 mm	TSP-LAN (W)	SD007			schwarz		Karton: 180 Meter
Anschlagluft:	5 mm					rustikal-braun		
Fenster-/Türdichtung								
Falzhöhe:	18 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	5 mm	TSP-FLEX (K)	SD006			schwarz		Karton: 180 Meter
Anschlagluft:	5 mm					weiß		
						rustikal-braun		
Fensterbankdichtung								
Spaltmaß:	2,7 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
		TSP-LAN (W)	L7016			schwarz		Karton: 100 Meter
						weiß		PaLETTE: 3000 Meter
Fensterbankdichtung								
Spaltmaß:	2,7 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
		TSP-FLEX (K)	L3016			schwarz	beige	Karton: 100 Meter
						weiß		PaLETTE: 3000 Meter
						rustikal-braun		
Fensterbankdichtung								
Spaltmaß:	2,7 mm	Material	Profil-Nr.			Farbe		Verpackung/Inhalt
		EPDM (W)	L9016			schwarz		Karton: 150 Meter

14 (W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
(K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21









Sonderdichtungen (Schlauchdichtungen in Silikon, PVC-Schlauch, Fensterbank etc.)

Füllstulpdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß rustikal-braun	grau lichtgrau beige	Karton: 80 Meter Palette: 2400 Meter
16 mm	TSP-LAN (W)	K7083					
Hebeschiebetürdichtung, unten					Farbe		Verpackung/Inhalt
Nutbreite:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß rustikal-braun		Karton: 270 Meter
3 mm	TSP-LAN (W)	SD009					
D-Dichtung, EPDM-Zellkautschuk, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Material	Profil-Nr.			weiß braun		Spule: 100 Meter Karton: 400 Meter
9 mm Anschlagluft: 5 mm	EPDM (W)	SD081					
P-Dichtung, EPDM-Zellkautschuk, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Material	Profil-Nr.			weiß braun		Spule: 100 Meter Karton: 400 Meter
9 mm Anschlagluft: 4 mm	EPDM (W)	SD082					
C-Dichtung, EPDM-Zellkautschuk, selbstklebend					Farbe		Verpackung/Inhalt
Falzbreite:	Material	Profil-Nr.			weiß braun		Spule: 100 Meter Karton: 400 Meter
9 mm Anschlagluft: 5 mm	EPDM (W)	SD094					
Schlauchdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			schwarz transparent		Karton: 120 Meter
5 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 3,5 mm	TSP-FLEX (K)	SD012					
Schlauchdichtung					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			schwarz transparent		Karton: 120 Meter
6,5 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 4 mm	TSP-FLEX (K)	SD011					
Silikondichtung, Holzfenster und -Türen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß braun	beige grau	Karton: 100 Meter
4 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 3 mm	SILIKON (W)	SC414					
Silikondichtung, Holzfenster und -Türen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			braun weiß		Karton: 100 Meter
4 mm Anschlagluft: 3 mm	SILIKON (W)	SC404					
Silikondichtung, Holzfenster und -Türen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß braun	grau	Karton: 100 Meter
6 mm Nutbreite: 3 mm Anschlagluft: 4 mm	SILIKON (W)	SC416					
Silikondichtung, Holzfenster und -Türen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			schwarz weiß braun		Karton: 100 Meter
6 mm Nutbreite: 4 mm Anschlagluft: 4 mm	SILIKON (W)	SC426					
Silikondichtung, Holzfenster und -Türen					Farbe		Verpackung/Inhalt
Kopfdurchm:	Material	Profil-Nr.			weiß braun		Karton: 100 Meter
6 mm Nutbreite: 4,5-5 mm Anschlagluft: 4,5 mm	SILIKON (W)	SC606					

(W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet.
 (K) = nur für konventionelle Lacke geeignet.

Weitere Informationen zu Farben siehe Seite 21

Sonderdichtungen (Schlauchdichtungen in Silikon, PVC-Schlauch, Fensterbank, etc.)

Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe weiß braun	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
6 mm 4,5 mm	SILIKON (W)	SC406				
Silikondichtung Flügelfalzdichtung Kopfdurchm: 9 mm					Farbe weiß braun beige	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Falzhöhe: Nutbreite: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
12 mm 4-5 mm 5 mm	SILIKON (W)	SC429			grau	
Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe schwarz weiß braun	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Nutbreite: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
8 mm 4-5 mm 5-8 mm	SILIKON (W)	SC428				
Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe schwarz weiß braun	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Nutbreite: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
8 mm 3 mm 6 mm	SILIKON (W)	SC418			grau	
Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe weiß braun	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Nutbreite: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
8 mm 4,5-5 mm 6 mm	SILIKON (W)	SC608				
Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe weiß braun	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
8 mm 6 mm	SILIKON (W)	SC408				
Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe braun weiß grau	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Nutbreite: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
10 mm 3 mm 7 mm	SILIKON (W)	SC420				
Silikondichtung, Holzfenster und -türen					Farbe braun weiß	Verpackung/Inhalt Karton: 100 Meter
Kopfdurchm: Anschlagluft:	Material	Profil-Nr.				
10 mm 7 mm	SILIKON (W)	SC410				



Stahlzargendichtungen Maßstab 1:1

Material TSP-LAN

ZD 157 weiß/beige/grau/braun VE=60m	ZD 129 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 135 weiß/grau VE=60m	ZD 256 grau VE=55m	ZD 218 grau VE=60m	ZD 113 grau VE=60m	ZD 255 grau VE=60m	ZD 125 grau VE=55m	ZD 235 grau VE=60m
ZD 236 grau VE=60m	ZD 111 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 169 grau VE=90m	ZD 234 grau VE=60m	ZD 191 weiß/grau/beige VE=60m	ZD 189 weiß/grau VE=60m	ZD 199 grau VE=60m	ZD 194 weiß/grau VE=60m	ZD 154 weiß/grau/braun VE=60m
ZD 219 grau VE=50m	ZD 195 grau VE=60m	ZD 221 grau VE=60m	ZD 220 grau VE=60m	ZD 222 grau VE=55m	ZD 217 grau VE=60m	ZD 240 grau VE=60m	ZD 179 grau VE=60m	ZD 159 weiß/grau/braun VE=60m
ZD 185 grau VE=45m	ZD 166 grau VE=60m	ZD 140 grau VE=55m	ZD 211 grau VE=50m	ZD 138 grau VE=40m	ZD 118 weiß/grau VE=60m	ZD 196 grau VE=60m	ZD 149 grau VE=60m	ZD 105 weiß/grau VE=60m
ZD 238 grau VE=60m	ZD 134 grau VE=60m	ZD 237 grau VE=60m	ZD 200 grau VE=60m	ZD 148 grau VE=60m	ZD 168 weiß/grau/braun VE=50m	ZD 172 grau VE=60m	ZD 182 grau VE=50m	ZD 161 grau VE=60m
ZD 210 schwarz VE=30m	ZD 209 schwarz VE=30m	ZD 101 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 130 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 250 grau VE=60m	ZD 251 grau VE=60m	ZD 253 grau VE=60m	ZD 230 grau VE=60m	ZD 204 grau VE=50m

Stahlzargendichtungen Maßstab 1:1

Material TSP-LAN

ZD 127 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 254 weiß/grau VE=60m	ZD 133 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 180 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 108 grau VE=60m	ZD 147 grau VE=60m	ZD 126 weiß/grau VE=50m	ZD 245 weiß/grau VE=55m	ZD 137 grau VE=50m
								
ZD 249 grau VE=60m	ZD 175 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 165 grau VE=50m	ZD 224 grau VE=60m	ZD 265 grau VE=55m	ZD 114 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 260 grau VE=60m	ZD 192 weiß/grau/braun VE=60m	ZD 132 weiß/grau VE=60m
								
ZD 225 grau VE=60m	ZD 226 grau VE=60m	ZD 104 grau VE=60m	ZD 102 grau VE=60m	ZD 153 grau VE=60m	ZD 162 grau VE=60m	ZD 246 grau VE=60m	ZD 103 grau VE=60m	ZD 121 grau VE=60m
								
ZD 152 grau VE=50m	ZD 181 grau VE=50m	ZD 228 grau VE=50m	ZD 197 grau VE=60m	ZD 110 grau VE=60m	ZD 170 grau VE=60m	ZD 198 grau VE=60m	ZD 187 grau VE=60m	ZD 252 grau VE=60m
								
ZD 115 grau VE=50m	ZD 213 grau VE=60m	ZD 143 grau VE=60m	ZD 264 grau VE=60m	ZD 232 grau VE=60m	ZD 243 grau VE=60m	ZD 171 grau VE=60m	ZD 212 grau VE=50m	ZD 124 grau VE=60m
								
ZD 257 grau VE=60m	ZD 122 grau VE=50m	ZD 158 grau VE=50m	ZD 160 grau VE=60m	ZD 109 grau VE=50m	ZD 173 grau VE=55m	ZD 136 grau VE=50m	ZD 167 grau VE=60m	ZD 163 grau VE=60m
								

Ausstellungsdatum 03/2012. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.



Stahlzargendichtungen Maßstab 1:1

Material TSP-LAN

ZD 117 grau VE=70m	ZD206 grau VE=50m	ZD 119 grau VE=50m	ZD 176 grau VE=40m	ZD 156 grau VE=50m	ZD 106 grau VE=45m	ZD 116 grau VE=60m	ZD 139 grau VE=45m	ZD 258 grau VE=45m
ZD 123 grau VE=45m	ZD 259 grau VE=45m	ZD 233 grau VE=55m	ZD 120 grau VE=50m	ZD 274 grau VE=60m	ZD 239 grau VE=50m	ZD 112 grau VE=60m	ZD 207 grau VE=50m	ZD 144 grau VE=50m
ZD 216 grau VE=50m	ZD 155 grau VE=50m	ZD 266 grau VE=50m	ZD 242 grau VE=55m	ZD 145 grau VE=60m	ZD 146 grau VE=60m	ZD 151 grau VE=60m	ZD 142 grau VE=55m	ZD 244 grau VE=50m
ZD 248 grau VE=55m	ZD 183 grau VE=50m	ZD 188 grau VE=60m	ZD 203 grau VE=50m	ZD 193 grau VE=60m	ZD 150 grau VE=60m	ZD 128 grau VE=60m	ZD 177 grau VE=60m	ZD 227 grau VE=45m
ZD 184 grau VE=60m	ZD 141 grau VE=60m	ZD 214 grau VE=50m	ZD 202 grau VE=60m	ZD 201 grau VE=60m	ZD 186 grau VE=60m	ZD 205 grau VE=40m	ZD 164 grau VE=50m	ZD 131 grau VE=50m
ZD 178 grau VE=50m	ZD 241 grau VE=40m	ZD 276 grau VE=60m	ZD 277 grau VE=60m	ZD 278 grau VE=60m	ZD 273 grau VE=50m	ZD 223 grau VE=45m		

Stahlzargendichtungen Maßstab 1:1

Material Moosgummi



VE=5m

ZM 513 grau	ZM 501 grau	ZM 502 grau 12 x 17mm	ZM 528 grau/schwarz 10x 16mm	ZM 551 grau 10 x 20mm	ZM 508 grau	ZM 538 grau	ZM 526 grau	ZM 505 grau
ZM 541 grau 14 x 18mm	ZM 543 grau 14 x 14mm	ZM 556 grau 5 x 20mm	ZM 544 grau 4 x 8mm	ZM 537 grau 13 x 12mm	ZM 542 grau 15 x 13mm	ZM 527 grau	ZM 530 grau	ZM 519 grau
ZM 536 grau	ZM 504 grau	ZM 517 grau	ZM 516 grau	ZM 545 grau/schwarz 4mm	ZM 546 grau/schwarz 5mm	ZM 547 grau/schwarz 6mm	ZM 548 grau/schwarz 7mm	ZM 562 grau 12mm
ZM 514 grau/schwarz 14mm	ZM 522 grau	ZM 523 grau	ZM 507 grau	ZM 524 grau	ZM 535 grau	ZM 511 grau	ZM 512 grau	ZM 503 grau

TSP-LAN / TSP-LAST / TSP-FOAM

TSP-FLEX

TSP-SILIKON

		transparent			
	weiss		weiss		weiss
			hellgrau		
	lichtgrau				
	grau		grau		grau
	dunkelgrau				
	schwarz		schwarz		schwarz
	rustikal-braun		rustikal-braun		rustikal-braun
	beige		beige		beige
	braun		braun		braun
			limba		

Verwendung und Verarbeitung der Lacksysteme erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und befreien daher den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! (W) = für Wasserlacke und konventionelle Lacke geeignet. (K) = nur für konventionelle Lacke geeignet. Die hier dargestellten Farbmuster können leicht abweichen und berechtigen nicht zur Reklamation innerhalb der Produktion.

Verarbeitungsgeräte und Zubehör

Trelleborg Elektro-Handoberfräse

Dichtungsnutfräse mit Führungsschiene 45°

Zubehör:

- Gerätekofter
- Gabelschlüssel
- Inbusschlüssel 5mm
- Staub-Absaugschlauch
- Dichtungseinroller

Bestell-Nr. VH 012



Trelleborg Dichtungs-Einroller

für Fenster-,Türen-, und Silikon-Schlauchdichtungen

Fenster-Einroller

Bestell-Nr.VH 004



Tür-Einroller

Bestell-Nr. VH 005



Silikon-Einroller

Bestell-Nr. VH 015



Trelleborg Silikon-Gleitmittel

Besonders für den Einbau von Dichtungen in Stahlzargen geeignet. Hinterläßt einen farblosen, wasserabweisenden kälte-, und hitzebeständigen Silikon-Film mit hoher Gleitfähigkeit. (FCKW-frei)
Lackiervorschriften beachten!

Bestell-Nr. VH 003



Gehrungszange für Trelleborg Dichtungsprofile

Flügelfalz und Flügelüberschlag

Ersatzteile V 9500
V 9600 Andruckrolle
V 9700 Schneidmesser
V 9710 Auflagetisch

Bestell-Nr. V 9500

Vorteile des Einsatzes der Gehrungszange

Die Verarbeitungszeit der Flügelfalzdichtungen mit der Gehrungszange beträgt durchschnittlich 90 Sekunden bei Fenstern im Standardformat und damit nur ca. ein Viertel der sonst üblichen Zeit von 6 Minuten.

Diese enorme Zeit- und Kostenersparnis gelingt durch den unterbrechungsfreien Profileinbau, ohne Eckverschweißung, besonders sauber und umweltschonend.



HM-Fräser für Dichtungsnutfräse VH 012

Nutfräser für 3,0mm Nut / Schaft 6,0mm

Bestell-Nr. VH 013



Schwalbenschwanzfräser / Schaft 6,0mm

Bestell-Nr. VH 014



Doppelseitiger Nutfräser für
3,0mm Nut / Schaft 6,0mm

Bestell-Nr. VH 021

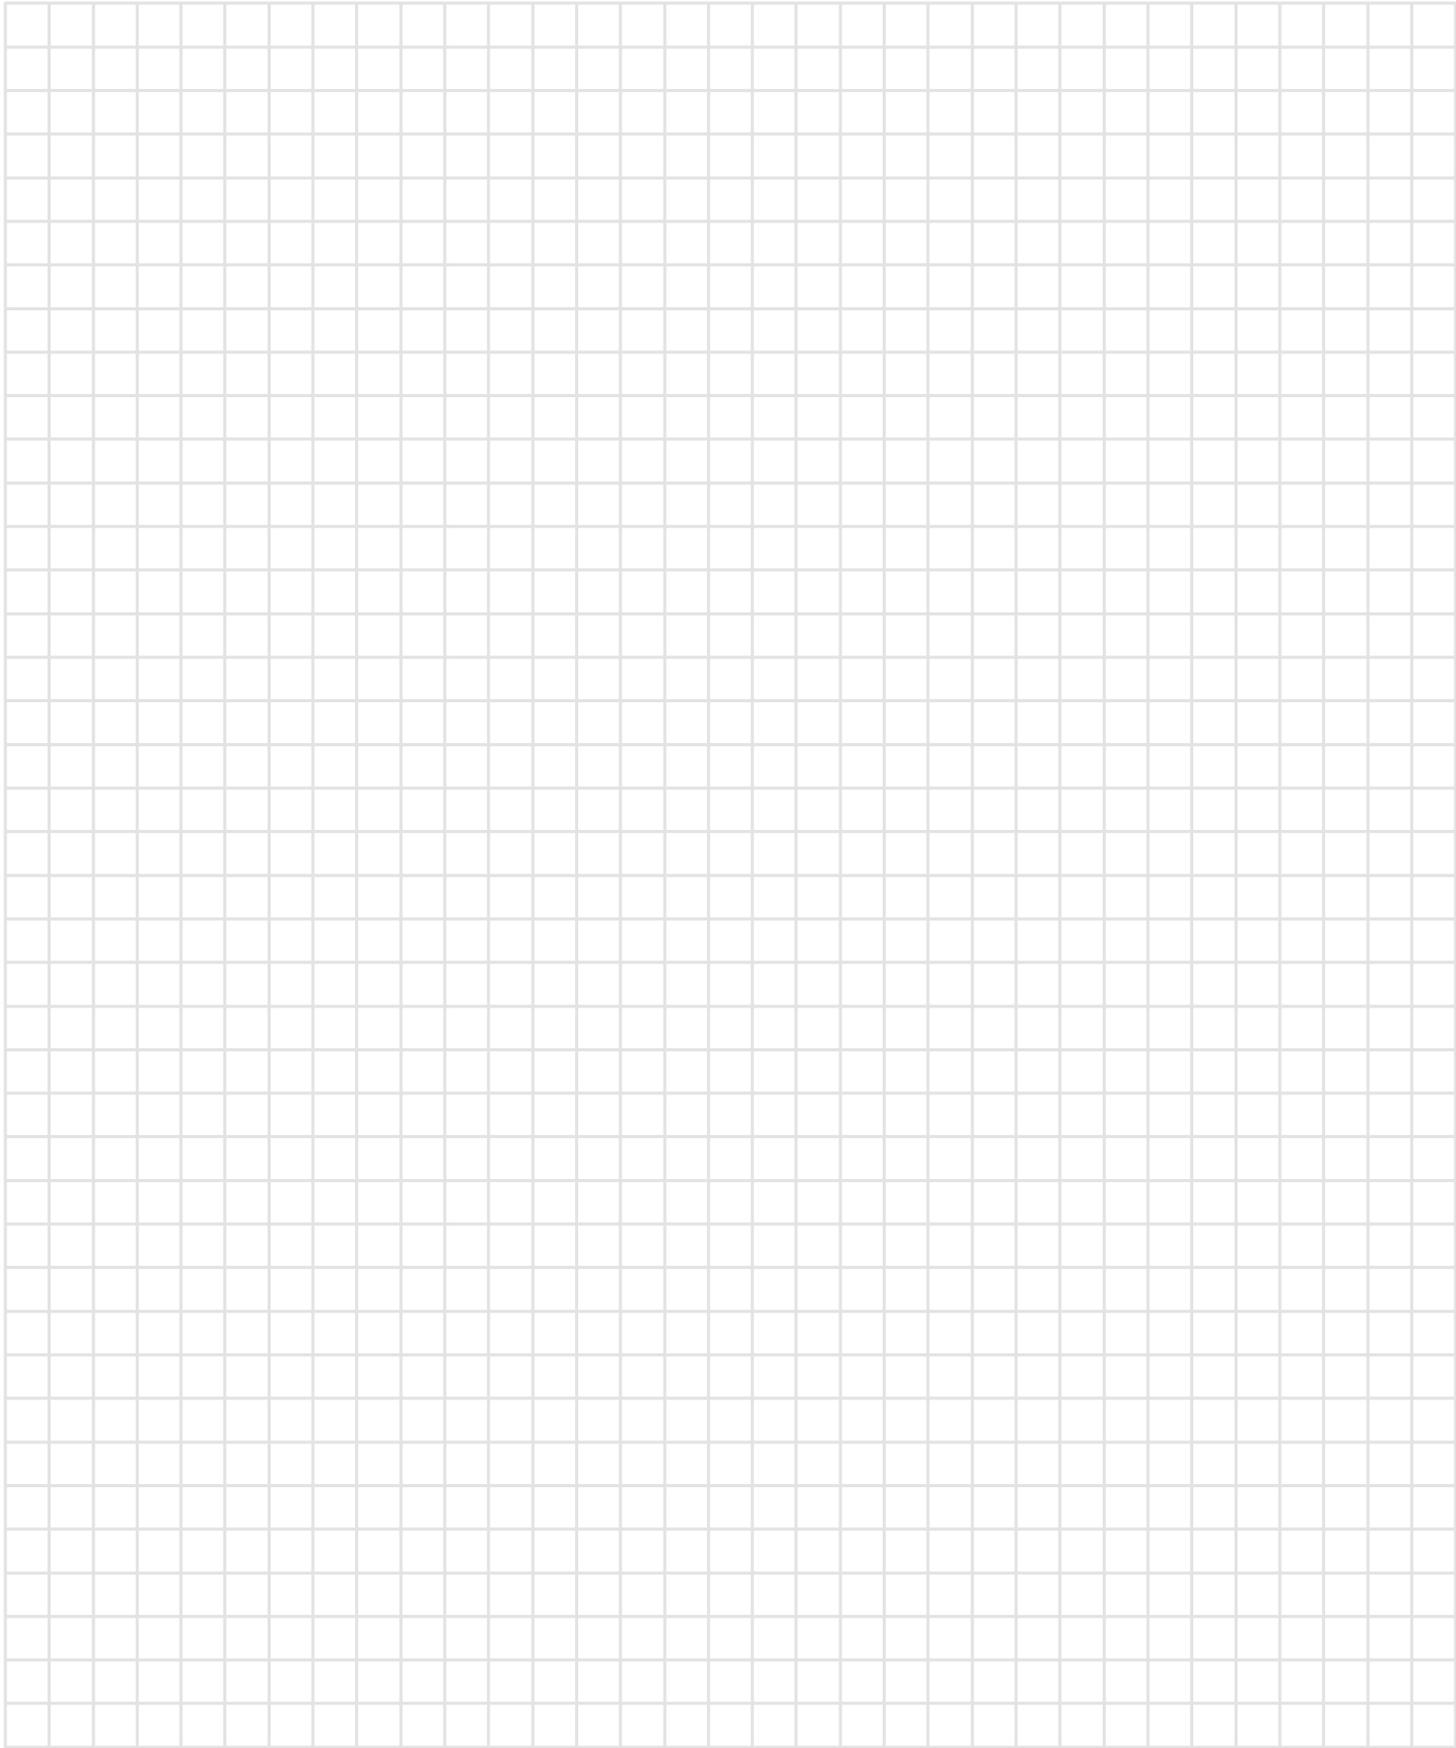


Nutfräser für 4,0mm Nut / Schaft 6,0mm

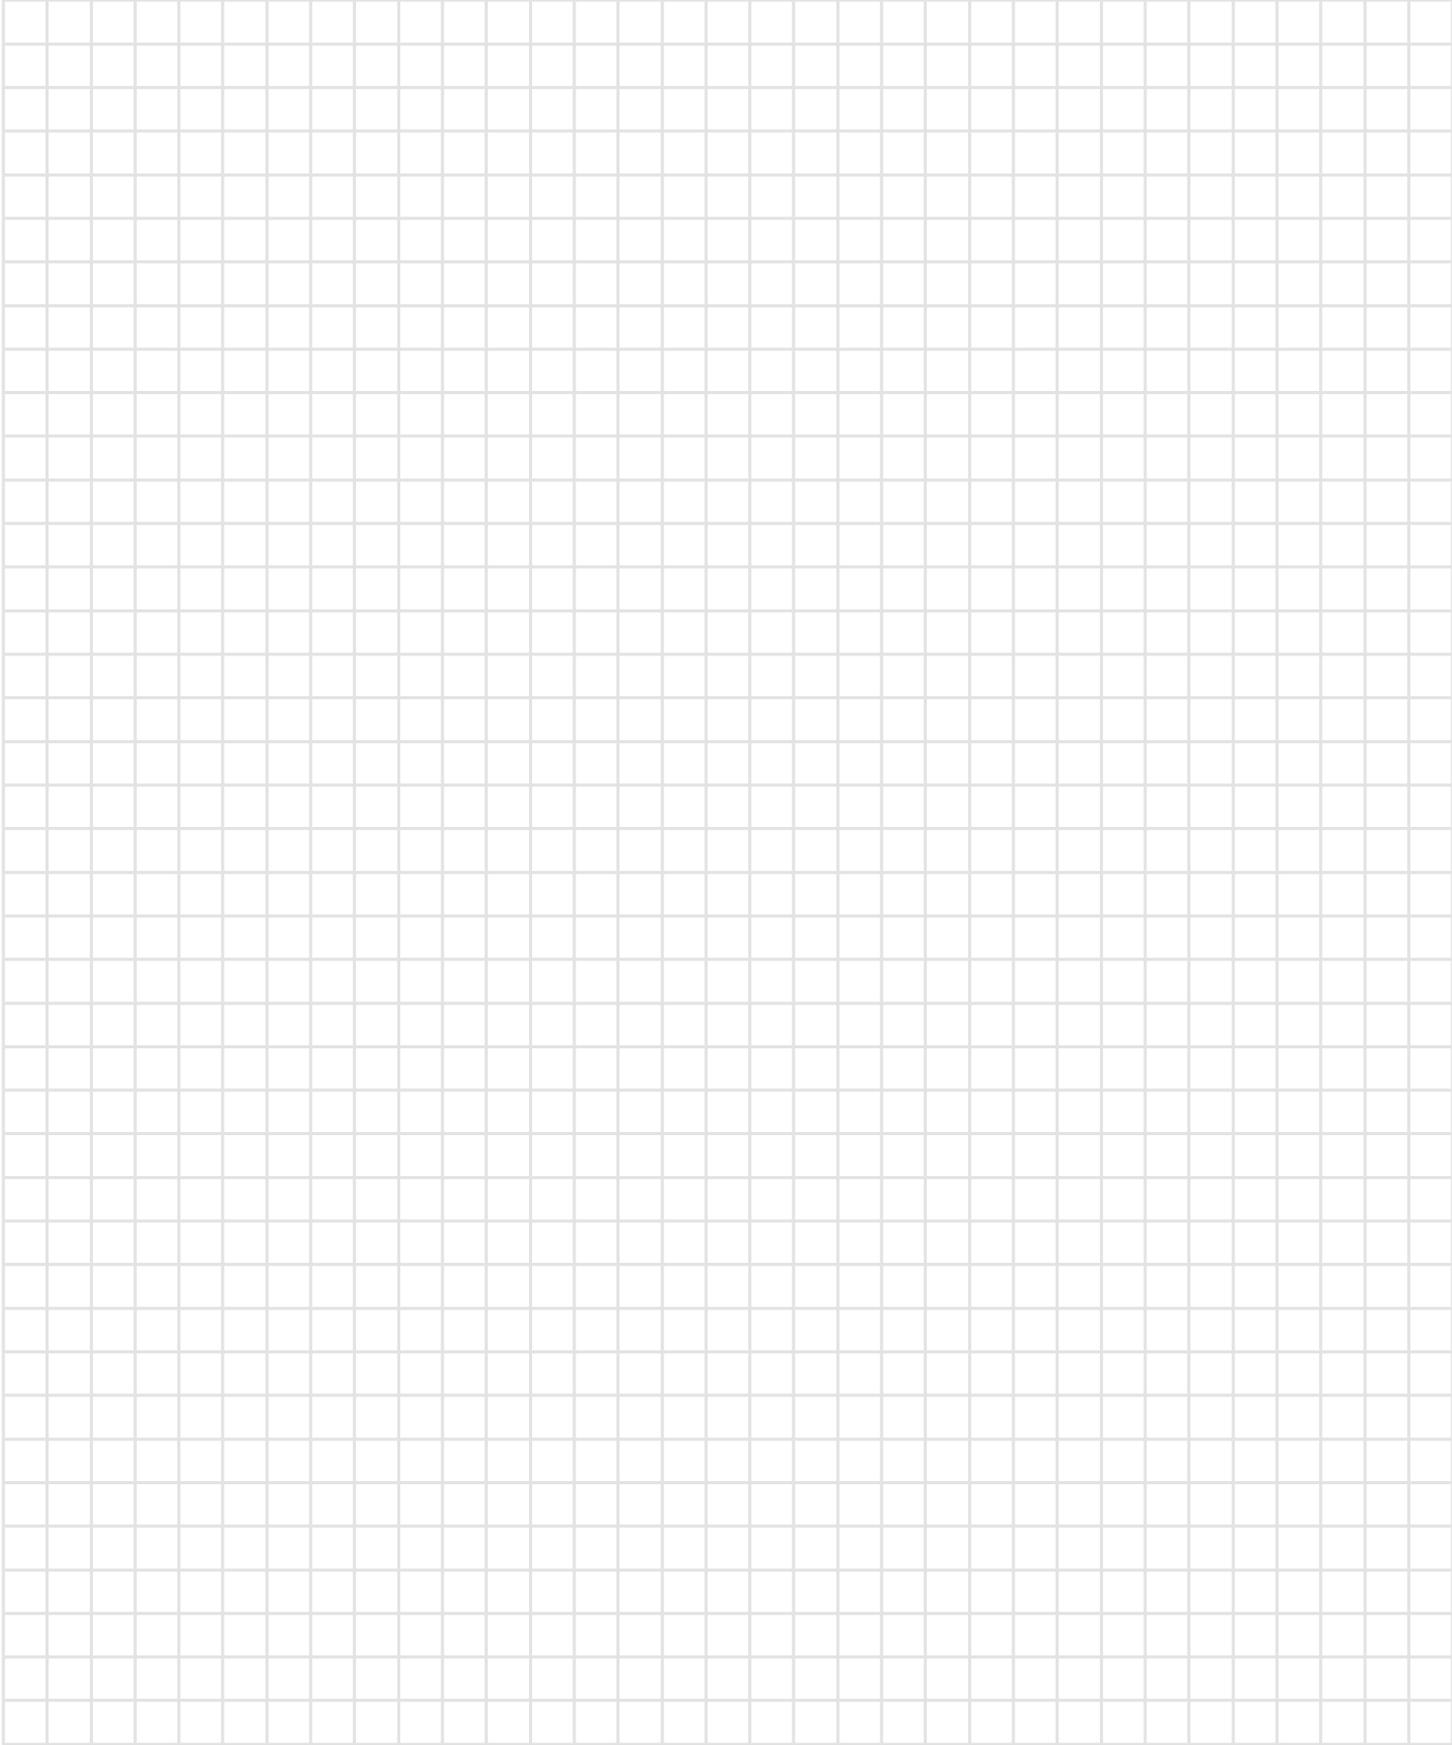
Bestell-Nr. VH 022



Notizen



Notizen



dichten dämpfen schützen

Überzeugen Sie sich selbst davon, welche Vorteile eine Zusammenarbeit mit Trelleborg bei der Suche nach Dichtungslösungen bietet. Wenden Sie sich noch heute an Ihren Trelleborg Verkaufsberater oder unsere Vertriebspartner. Besuchen Sie uns unter www.trelleborg.com/sealingprofiles



Trelleborg Sealing Profiles
Customer Service Centre Western Europe
Auweg 27, 63920 Großheubach, Tel.: +49 (0) 9371 6691-0 Fax -888
Email: TSPGermany@trelleborg.com
www.trelleborg.com/sealingprofiles

